

自動チップドレッサー CDK-R



特徴


Feature

- 上下同時研磨により、研磨後の芯ズレが少なく、短時間での研磨が可能
- フローティングユニットが標準仕様の為、ガンやドレッサーへの負荷を吸収
- 近接センサーによる回転確認機能が本体に内蔵可能（オプション）
- 端子ボックスに防滴構造を採用
- 高トルク、高速回転（研磨時間 約1秒）
- カッターは上下一体式の高寿命タイプ
- 標準仕様として各国の安全規格 CCC、CE に対応可能

※ その他の特殊形状は弊社営業までお問い合わせ下さい。

カッター、ホルダー

Cutter, Holder

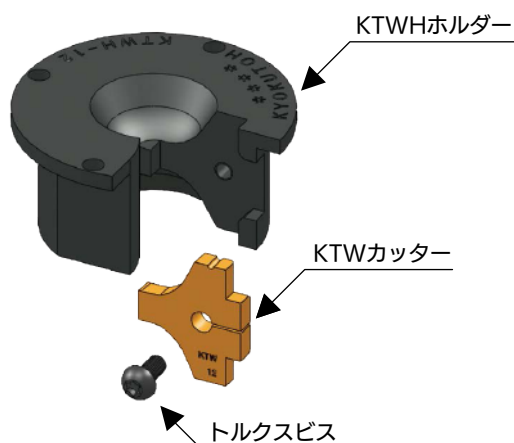

端子ボックス

Terminal box



防滴構造の端子ボックスを採用

スペック表

Specification

型式	CDK-R			CDK-R-400						CDK-R-480
電源AC(V)	200	220		380	400	415	400	440	460	480
周波数(Hz)	50	60		50				60		
電流値(A)	4.6	4.4	4.2	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0
回転数(RPM)	228	273	276	225	228	230	273	276	281	283
トルク(N・m)	34.4	28.7	28.7	38.3	37.7	37.5	31.5	31.1	30.6	30.4
出力(W)	1000									
定格時間	定格出力連続使用5分									
重量(kg)	17.8									

※ 本製品は改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承下さい。
※ キョクトーwebサイトに製品の動画がございます。